



Poêle à bois 425 GM

Puissance nominale : 8 kW

Rendement : 80,1 %

CO à 13% d'O₂ : 1 062 mg/Nm³

NO_x : 109 mg/Nm³

COV : 119 mg/Nm³

Poussières selon DIN+ : 28 mg/Nm³

Température des fumées : 295°C

Classe énergétique : A+

Indice efficacité énergétique : 107

Sortie fumée : Ø 150 (arrière ou dessus)

Longueur des bûches : 40 cm

Flamme verte : ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Conforme à la norme EN 13240

LES DÉTAILS

RÉGLAGE D'ARRIVÉE D'AIR PRIMAIRE



RÉGLAGE D'ARRIVÉE D'AIR SECONDAIRE



Poêle à bois 425 GM

POÊLE INTÉGRALEMENT EN FONTE

- Grande autonomie: feu continu
- Grande inertie thermique (stockage puis restitution de chaleur)
- Diffusion de chaleur rayonnante et convection naturelle
- Corps en fonte à graphite lamellaire 250 qui résiste bien à la corrosion et à la déformation à chaud

LES ASPECTS TECHNIQUES

- Porte vitrée équipée d'un système de désenfumage
- Raccordement au tuyau d'évacuation des fumées par l'arrière ou le dessus au choix (diamètre 150)
- 2 tirettes indépendantes pour assurer une bonne gestion des arrivées d'air
- Double combustion

PIEDS RÉGLABLES


Ses pieds réglables permettent d'adapter l'appareil dans de nombreux environnements et également des des cheminées existantes

LES POINTS FORTS


- Poêle grande inertie (125 kg)
- Tiroir cendrier
- Poêle compact
- Hauteur des pieds réglable

LES DIMENSIONS


VUE DE FACE

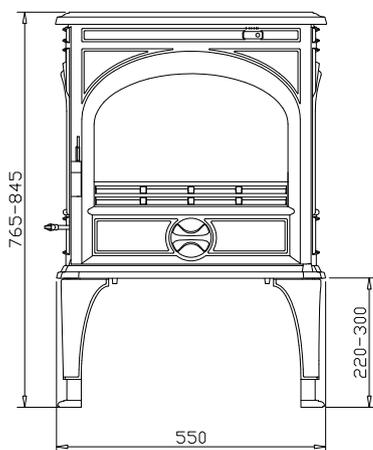

VUE DE CÔTÉ

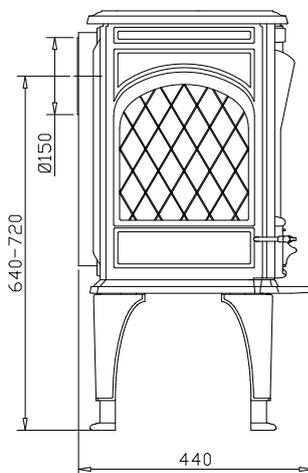

VUE DE DESSUS



	425 GM
Hauteur	76,5 - 84,5 cm
Largeur	55 cm
Profondeur	44,5 cm
Poids	125 kg

GARANTIE 5 ans sur les pièces de fonte et d'acier sauf pièces d'usure: vitre, joints, intérieurs réfractaires (vermiculite).
(se référer à la notice de l'appareil pour plus d'information)