

Foyer

SIGMA 88-50 DF



Puissance nominale : 11,6 kW

Rendement : 80,5 %

CO à 13 % d'O₂ : **1 074 mg/Nm³**

Température des fumées : **270 °C**

Poussières : **21 mg/Nm³**

NOx : **109 mg/Nm³**

COV : **61 mg/Nm³**

Classe énergétique : **A+**

Rendement saisonnier (ETAS) : **71 %**

Indice efficacité énergétique : **108**

CONFORME À LA NORME EN 13229

Longueur des bûches : **60 cm**

Sortie fumées : **Ø 200**

Raccordable air extérieur : **Ø 150**



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



RE 2020




EFFICIENTS



VITRE
CLAIRE



DIMENSIONS

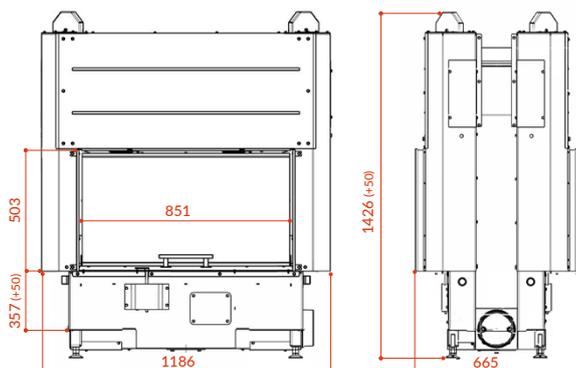

OPTION ACCUMULATION DE CHALEUR

TEMPS DE RESTITUTION DE LA CHALEUR

| Masse pierre active totale | Temps de restitution* |
|----------------------------|-----------------------|
| 71 kg | 4h44 min |

(*à partir de la fin de la combustion et avec une température minimale de la pierre de 45°C)