

## Poêle à bois ARTY



**Puissance nominale : 6 kW**

**Rendement : 83,6 %**

CO à 13% d'O <sub>2</sub>	0,07 %
CO à 13% d'O <sub>2</sub>	919 mg/Nm <sup>3</sup>
Poussières selon DIN+	40 mg/Nm <sup>3</sup>
Température de fumée	214 °C
Indice de performance (I')	0,4
Sortie fumée	Ø 150 (arrière ou dessus)
Raccordement air extérieur	Ø 120 (arrière ou dessous)
Longueur des bûches	45 cm
Indice efficacité énergétique	112
Flamme verte	★★★★★★
Classe énergétique	A+
Compatible RT 2012	
Conforme à la norme EN 1340	

### LES FINITIONS



ARTY  
Acier noir



ARTY  
Céramique blanc mat  
Acier noir



ARTY  
Céramique noir  
Acier noir



ARTY  
Céramique cerise  
Acier noir



ARTY  
Pierre ollaire  
Acier noir

## Poêle à bois ARTY

### LES POINTS FORTS

- Vision panoramique du feu (puissance 6 kW)
- Appareil compact avec une profondeur de 32 cm
- Compatible BBC- RT 2012
- Gestion précise et simultanée d'arrivée d'air

### RT 2012

La conception de l'appareil lui assure une forte étanchéité permanente. Développé en conformité avec les exigences fixées par la Réglementation Thermique 2012. Fonctionnement autonome qui n'influe pas sur l'air de la pièce.

### AVANTAGES DE LA CHAMOTTE

- Grande capacité d'accumulation et restitution progressive de la chaleur pendant une longue durée.
- Restitution plus homogène à 360° autour de l'appareil
- Excellente résistance des intérieurs en chamotte aux chocs thermiques et mécaniques
- Fabrication à partir de produits naturels (argile cuite à haute température - 1 300° - 1 400° C)
- Matériau facilement recyclable

### AVANTAGES DE LA CÉRAMIQUE

- Entretien facile
- Substance minérale, qui accumule la chaleur du feu et qui la restitue lentement
- Fabrication à partir de produits naturels (terre cuite)

### LES ASPECTS TECHNIQUES


- Raccord direct air extérieur inclus : en-dessous ou à l'arrière du poêle
- 1 tirette unique pour les réglages d'arrivée air primaire et secondaire
- Appareil à double combustion donc moins de cendre
- Tiroir cendrier indépendant pour faciliter l'entretien




OPTION CACHE CONDUIT DE RACCORDEMENT  
PAR LE DESSOUS

### SCHÉMAS


VUE DE FACE

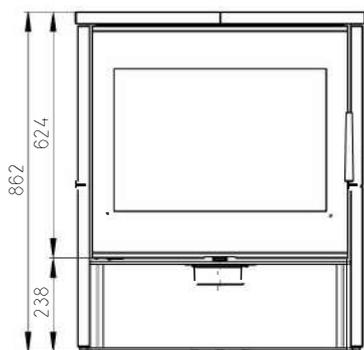

VUE DE CÔTÉ

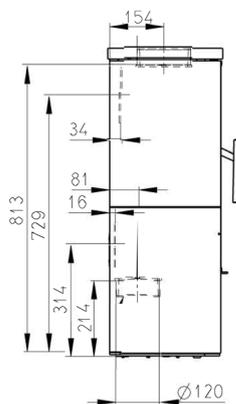

VUE DE DESSUS



	ACIER	CÉRAMIQUE	OLLAIRE
Hauteur	84 cm	86,2 cm	86,2 cm
Largeur	68,6 cm	73 cm	73 cm
Profondeur	31,9 cm	31,9 cm	31,9 cm
Poids	162 kg	150 kg	176 kg
Buse arrivée d'air			

**GARANTIE 5 ans** toutes pièces fonte et acier, y compris pièces d'usures en fonte, habituellement exclues, à savoir fond de foyer, déflecteur et sole foyère - (se référer à la notice de l'appareil pour plus d'information).