



Poêle à bois SOLVEIG OPTIMA M

Puissance nominale : 6 kW

Rendement : 83,6 %

CO à 13% d'O₂ : 920 mg/Nm³

NOx : 125 mg/Nm³

COV : 51 mg/Nm³

Poussières selon DIN+ : 40 mg/Nm³

Température des fumées : 214°C

Classe énergétique : A+

Indice efficacité énergétique : 112

Sortie fumée : Ø 150

Longueur des bûches : 35 cm

Raccordable air extérieur : Ø 125 (arrière ou dessous)

Flamme verte : ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Conforme à la norme EN 13240

LES FINITIONS



Acier noir



Pierre Ollaire



Céramique noir



Céramique blanc mat



RE 2020



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



VITRE
CLAIRE



Poêle à bois SOLVEIG OPTIMA M

LES ASPECTS TECHNIQUES

- Raccord direct air extérieur inclus : au dessous ou à l'arrière du poêle
- Tirette unique pour les réglages d'arrivée air primaire et secondaire
- Appareil à double combustion donc moins de cendre
- Tiroir cendrier indépendant pour faciliter l'entretien

AVANTAGES DE LA CHAMOTTE

- Grande capacité d'accumulation et restitution progressive de la chaleur pendant une longue durée
- Restitution plus homogène à 360° autour de l'appareil
- Excellente résistance des intérieurs en chamotte aux chocs thermiques et mécaniques
- Fabrication à partir de produits naturels (argile cuite à haute température - 1 300° - 1 400° C)
- Matériau facilement recyclable

AVANTAGES DE LA CÉRAMIQUE

- Entretien facile
- Substance minérale, qui accumule la chaleur du feu et qui la restitue lentement
- Fabrication à partir de produits naturels (terre cuite)


AVANTAGES DE LA PIERRE OLLAIRE

- Pierre naturelle à forte capacité d'accumulation
- Restitution de la chaleur pendant 1h30 après extinction du feu (poids total 162 kg)
- Excellente conductivité thermique grâce à sa structure dense et sa composition minérale (talc 45 %, magnésite 45 %, chlorite 10 %)
- Densité de la pierre ollaire qui empêche l'humidité et les produits chimiques de pénétrer dans la pierre

LES POINTS FORTS

- Grande vision du feu
- Élégance et Sobriété (Vitre sérigraphiée)
- Meuble décoratif avec possibilité de céramique ou pierre ollaire

SCHÉMAS

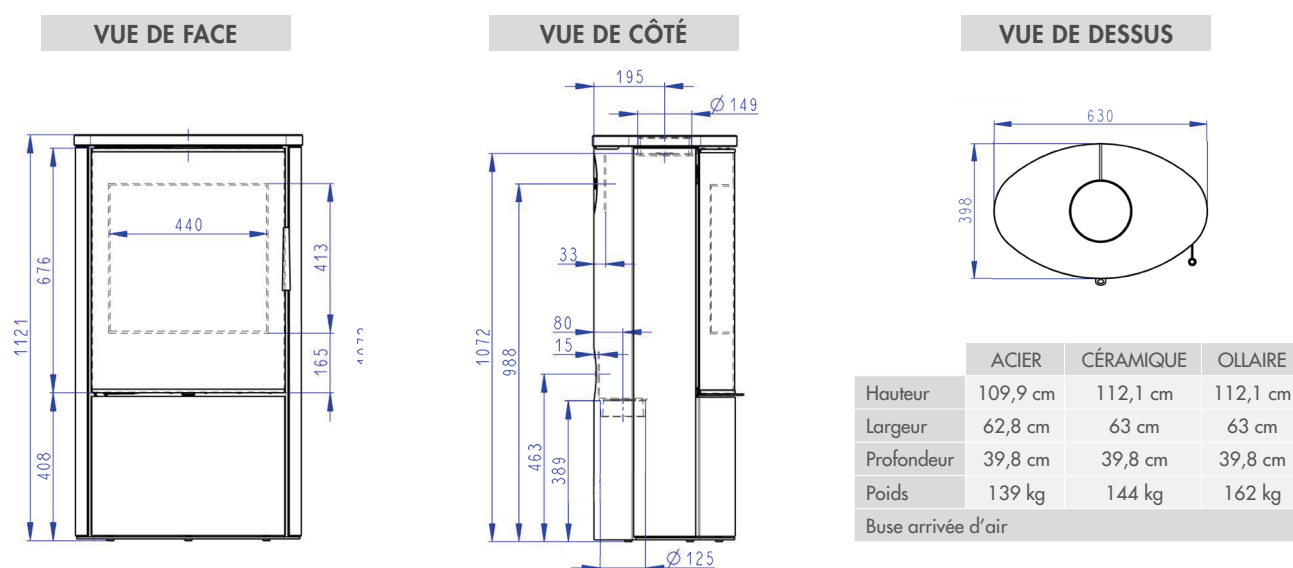

GARANTIE 5 ans sur les pièces de fonte et d'acier sauf pièces d'usure: vitre, joints, intérieurs réfractaires (chamotte).
(se référer à la notice de l'appareil pour plus d'information)