

## Poêle Insert KARL 62



Puissance nominale	5 kW	7 kW	9 kW
Rendement	80,6 %	78,9 %	78 %
CO à 13% d'O <sub>2</sub>	0,09 %	0,07 %	0,11 %
Température des fumées	279 °C	334 °C	360 °C
Indice de performance environnemental (I'')	0,4	0,4	0,5

### DESIGN SOBRE ET ÉLÉGANT

Avec sa large vitre, profitez toujours d'une vision panoramique du feu. Les éléments de réglages sont discrets et accessibles afin de vous offrir le meilleur des flammes.

### LES POINTS FORTS

- Carénage en acier et insert  
intégralement en fonte

- Idéal pour les maisons BBC  
- Système Efficiens

- Triple combustion  
- Tiroir cendrier

Poussières selon DIN+	30 mg/Nm <sup>3</sup>
Sortie fumée	Ø 150 (dessus)
Longueur des bûches	35 cm
Flamme verte	★★★★★★
Raccordement air extérieur	Ø 125 (dessous)
Compatible RT 2012	
Conforme à la norme EN 1340	
Taux de fuite < 3m <sup>3</sup> /h	

Nos avantages



RT 2012



RACCORDABLE  
AIR EXTÉRIEUR



EFFICIENS



VITRE  
CLAIRE



## Poêle Insert KARL

### LES ASPECTS TECHNIQUES

#### POÊLE INSERT ÉTANCHE ET COMPATIBLE RT 2012

Le poêle Insert KARL répond aux critères d'une habitation RT 2012 (type BBC). En effet, la chambre de combustion du poêle insert KARL peut être raccordée directement à l'air extérieur de la maison. De plus, l'appareil est étudié avec un haut niveau d'étanchéité : le débit de fuite est mesuré en laboratoire pour être inférieur à 3m<sup>3</sup>/h avec une pression de 4Pa. La ventilation du bâtiment n'est pas impactée par l'appareil à bois et son entrée d'air. Le confort est meilleur car l'air frais nécessaire va directement à la combustion et non dans la pièce de vie comme avec un produit classique.

Le poêle-insert KARL s'intègre dans de nombreux intérieurs. Il peut être posé sur un socle en pierre ou bien sur un socle bûcher (en option) qui offre un rangement à bois.




VUE DE CÔTÉ



OPTION SOCLE BÛCHER avec double compartiment

### SHÉMA

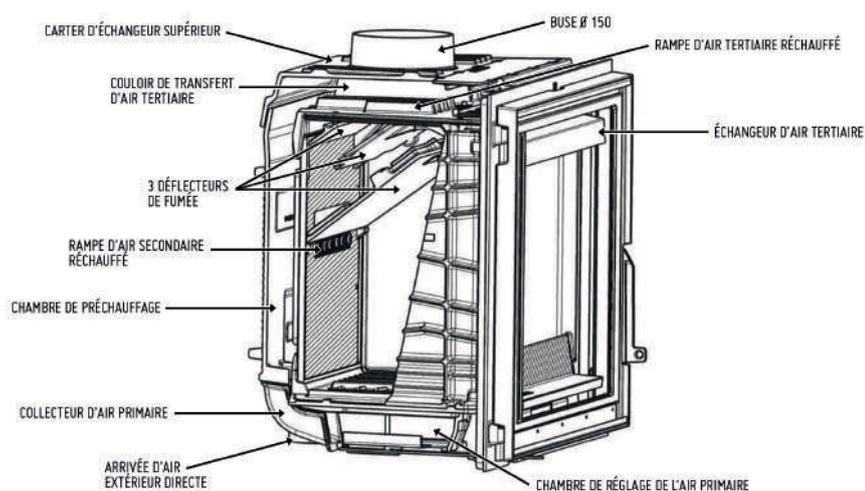

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Carénage en acier 5mm
- Foyer intégralement en fonte
- Raccord direct air extérieur Ø 125
- Foyer étanche - Triple Combustion
- Système Efficiens

### DIMENSIONS

	Poêle Insert KARL	Socle Bûcher
Hauteur	62	60
Largeur	76	76
Profondeur	48	48
Poids	210 kg	100 kg
Raccordable air extérieur		

**GARANTIE 5 ans** toutes pièces fonte et acier, y compris pièces d'usures en fonte, habituellement exclues, à savoir fond de foyer, déflecteur et sole foyère - (se référer à la notice de l'appareil pour plus d'information).